


Menü

ALPHA → **Menü-PIN**
Beispiel 000000



Kassierer-PIN
Manager-PIN
Techniker-PIN

Der Menübaum kann über das Terminal-Menü ausgedruckt werden („Menü drucken“)

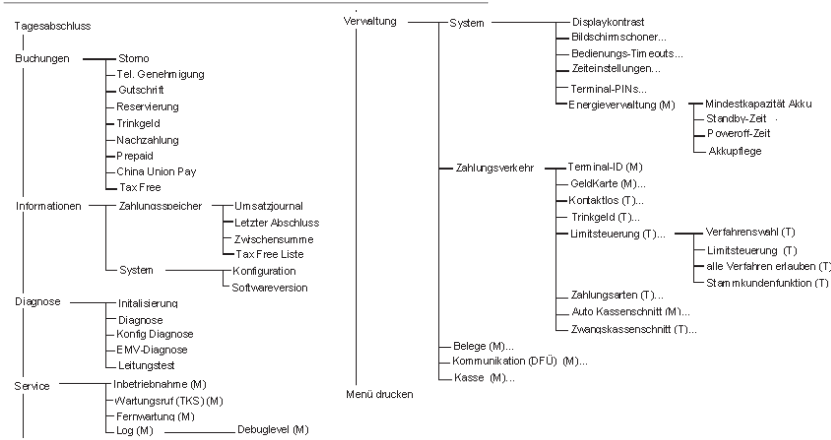

Softkeys

Sind mehr als 3 Softkeys verfügbar, so kann mit der Taste **M3** die nächste Softkey-Ebene gewählt werden.

Bon	Belegwiederholung	GUMs	Gesamtumsatz	Res	Reservierung
Buch	Buchung Erstreservierung	Gift	Gutscheinkarte	StTg	Status Kassenschnitt
CB	Cashback	Gut	Gutschrift	Sto	Storno
CUP	China Union Pay	Inbe	Inbetriebnahme	Info	Systeminformationen
DCC	Dynamische Währungs- umrechnung	Init	Initialisierung	Tax	Tax Free
Diag	Diagnose	Tag	Kassenschnitt	Tel	Telefonische Autorisierung
EMVK	EMV- Konfigurationsdiagnose	Konf	Konfigurationsdiagno- se	TIP	Trinkgeld
FW	Fernwartung	ALPHA	Menüaufruf	Jour	Umsatzjournal
Fn	Funktionsnummer	Nach	Nachzahlung	TKS	Wartungsruf
GK	Geldkarte	PreP	Prepaid	ZSum	Zwischensumme


Hotline: _____ Terminal-ID: _____

© CCV Deutschland GmbH, Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Verwendete Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Artikel-Nr. 02320-75 Ausgabe 1.1 Stand November 2012




Kurzbedienung

Terminal einschalten (am Stromnetz anschließen)

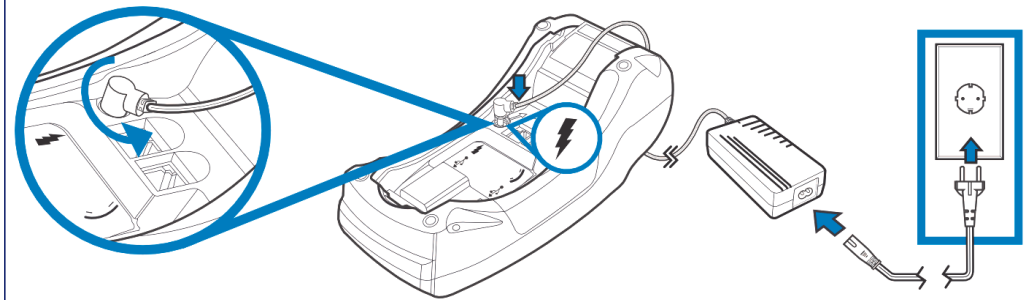


Bonrolle einlegen

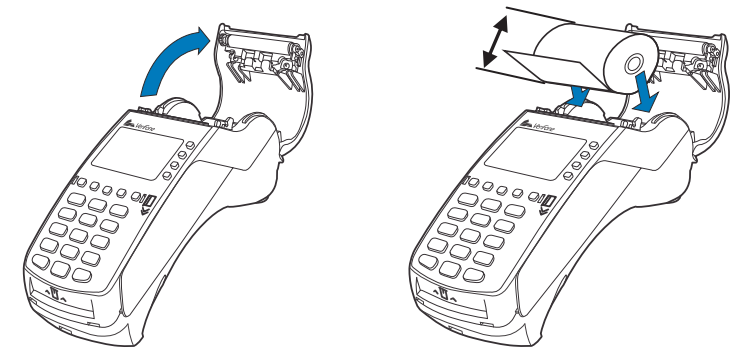

Bonrolle
VX520 ohne CTLS: 58mm
VX520 mit CTLS: 38mm

Grundzustand




Statusleiste (Uhrzeit,)


Betragseingabe (mit zwei Nachkommastellen eingeben
Beispiel: Eingabe 5000 für 50,00 €)

Softkey-Funktionen


Karte einlesen



Chip-Karte stecken
(Chip nach oben)



Magnetstreifen-Karte
zügig durchziehen
(Magnetstreifen links unten)



Kontaktlose Karte
- auf das Display legen
- Abstand kleiner 4 cm
- bitte die Statusanzeige im oberen Displaybereich beachten


Zahlung

1. Betrag eingeben

2. Karte einlesen
(Chip-, Magnet- oder
Kontaktlos-Karte)

3. PIN-Eingabe (opt.)
und Bestätigung

4. Beleg kontrollieren



Storno

1. Funktion Storno

2. Transaktionsnummer
eingeben

3. Karte einlesen
(Chip-, Magnet- oder
Kontaktlos-Karte)

4. PIN-Eingabe (opt.)
und Bestätigung



Tagesabschluss


1. Funktion Tagesab-
schluss *

2. Beleg kontrollieren



*Im Falle vorh. GeldKarten-Umsätze erfolgt im Anschluss an den Kassenschnitt die GeldKarteneinreichung.

Verfahrenswahl (optional)

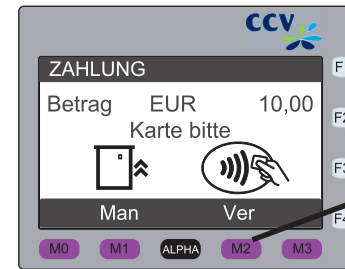

Verfahrenswahl

Sofern freigeschaltet, kann das Zahlungs-
verfahren im Zuge der Zahlung gewählt
werden

(Bildschirm „Karte bitte“ —>Symbol zur
Verfahrenswahl —>Auswahl der erlaubten
Verfahren).

Umsatzinformationen

Funktion Status-
Kassenschnitt

oder Umsatzinformation über Menü

<StTg>

ALPHA →

Menü-PIN

Informationen/ Zahlungsspeicher
—>Umsatzjournal, letzter Ab-
schluss oder Zwischensumme

Initialisierung/ Diagnose

1. Funktion Initialisierung
bzw. Diagnose

2. Beleg kontrollieren

<Init> bzw. <Diag>

